

CL Challenger Lifts



Modelo#: 4P12EFX

Elevador de 4 columnas

Capacidad de carga: 5,443 kg (12,000 lbs)

(ilustración incluye gatos rodantes con capacidad de 2,722 kg (6,000 lbs))

4P12 Elevadores de 4 columnas



4P12EFX & 4P12XFX:

Rampas de acceso corrugadas

Los Elevadores Challenger 4P12FFX y 4P12XFX de cuatro columnas tienen una capacidad de 5,443 kg (12,000 lbs) e incluyen características por las cuales Ud. esperaría pagar un precio más alto, como por ejemplo: rampas de acceso corrugadas, freno de seguridad automáticos y la mayor altura de elevación en la industria.

Con las opciones de gatos rodantes, kit de alineación para vehículos y la bandeja de recolección de aceite, etc, Ud. podrá ofrecer una mayor gama de servicios a un costo razonable que le permitirá expandir su negocio. Solamente disponible en rojo y azul.

Características y Beneficios:

- Tiene la altura de elevación mas alta de la industria que le proporciona más espacio de trabajo debajo del vehículo.
- La columna proporciona rigidez y esta bilidad para las mas severas necesidades de servicio.
- Poleas maquinadas de gran tamaño para alargar la vida útil de los cables de acero.
- Rampas ajustables que permite dar servicio a los distintos tamaños de vehículos.
- Pistón hidráulico instalado por debajo de la rampa.
- 14 niveles de fijación que le permite realizar diferentes tipos de trabajo.
- El kit de alineación de platos deslizantes le permite convertir su elevador de 4 columnas en un centro de alineación.
- La diversidad de accesorios disponibles, tales como: tomas adicionales para aire y electricidad en la columna del elevador, gatos viajeros y bandeja para aceite, le permite aumentar la productividad de su elevador.


Precio Económico

Excelentes características a un precio insuperable. Los modelos 4P12EFX y 4P12XFX son fabricados con las más altas normas de Challenger y cuentan con los certificados ALI/ETL. Los elevadores económicos Challenger de 4 columnas ofrecen una fiabilidad a los centros de servicio de presupuesto limitado.

Para mayor información, llame a su Distribuidor Autorizado de Challenger Distribuidor:

| Número de Modelo | 4P12EFX | 4P12XFX |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Capacidad de carga | 5,443 kg (12,000 lb.) | |
| Altura de elevación máxima ¹ | 182 1/2" (4636mm) | 210" (5334mm) |
| A Altura de elevación | 78" (1981mm) | |
| B Longitud total | 20' 4 1/2" (6210mm) | 22' 8" (6909mm) |
| C Ancho total | 10' 10 3/4" (3321mm) | |
| D Entre Columnas (Ancho) | 116" (2946mm) | |
| E Entre Columnas (Largo) | 196" (4978mm) | 223 1/2" (5677mm) |
| F Altura de Columnas | 90 1/2" (2299mm) | |
| G Ancho de Rampa | 20" (508mm) | |
| H Altura de Rampa | 7" (178mm) | |
| I Ancho Entre Pistas (Mínimo / Máximo) | 40" / 43" (1016mm / 1092mm) | |
| Requiere una línea neumática | 85-120psi | |
| Motor | 2HP | |
| Voltaje (1 Fase estándar) ² | 208-230 Voltios | |
| Velocidad de Levante | 70 Sec. | |
| Tamaño Mínimo Recomendado para Área de Trabajo | 12' x 24' (3658mm x 7315mm) | 12' x 26' (3658mm x 7925mm) |

¹ Distancia entre ejes máxima calculada con neumáticos de 30". | ² Disponible también con sistema eléctrico de 3 fases. Solamente disponible en rojo y azul.

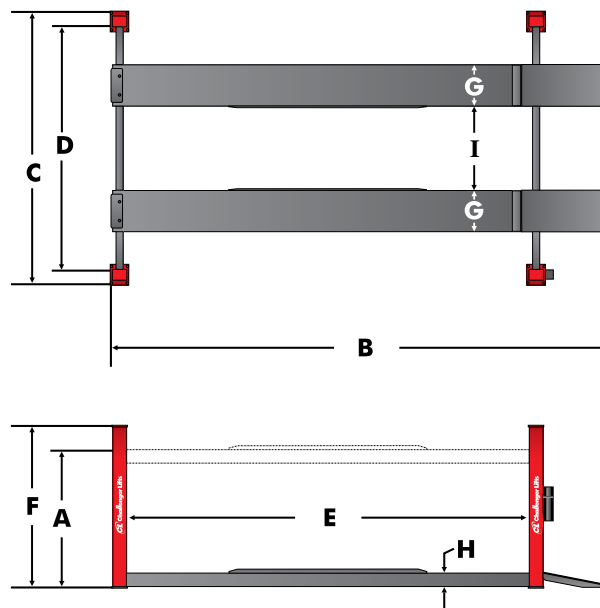

El Automotive Lift Institute (ALI) certifica que los elevadores 4P12EFX y 4P12XFX descritos anteriormente cumplen con los requisitos correspondientes de la norma ANSI/ALI ALCVT 2006 de la American National Standards y han sido verificados independientemente por ETL Testing Laboratory.

CHALLENGER LIFTS, INC.
200 Cabel Street
Louisville, Kentucky 40206

Teléfono sin costo: 800-648-5438
502-625-0700
Fax: 502-625-0711

Correo electrónico: sales@challengelifts.com

Challenger Lifts, Inc se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso y sin obligación y a implementar dichos cambios retroactivamente. No incluye descarga, instalación o aceite.