

# IAES

International Automotive  
Equipment Supply, LLC

Contáctenos:

6917 NW 52nd Street.

Miami - FL 33166

Tel: +1 (305) 468 9400


Fax: +1 (305) 468 9401

eMail: [sales@iaesmiami.com](mailto:sales@iaesmiami.com)

## CL4P9 Elevador Versymmetric® de 2 Postes » Especificaciones

Número de modelo	CL4P9X	CL4P9W
Capacidad de elevación	4082 kg (9,000 lbs. )	
A Largo total	5931mm (233 1/2")	
B Ancho total	2851mm (112 1/4")	3232mm (127 1/4")
C Dentro de las columnas	2413mm (95")	2794mm (110")
D Entre las columnas	4993mm (184 3/4")	
E Altura de las columnas	2451mm (96 1/2")	
F Altura de las pistas	152mm (6")	
G Ancho de las pistas	508mm (20")	
H Ancho entre las pistas	983mm (37 1/2")	
I Altura de elevación	2172mm (85 1/2")	
Motor	1HP	
Voltaje	115v	
Velocidad de levantamiento	120 segundos	
Área de trabajo mínima recomendada	3353mm x 6707mm (11' x 22')	4267mm x 6707mm (14' x 22')

1 Motor opcional de 220 Voltios para una velocidad de elevación de 60 segundos esta disponible. Debe especificarse en el momento de la orden. Disponible solamente en negro.

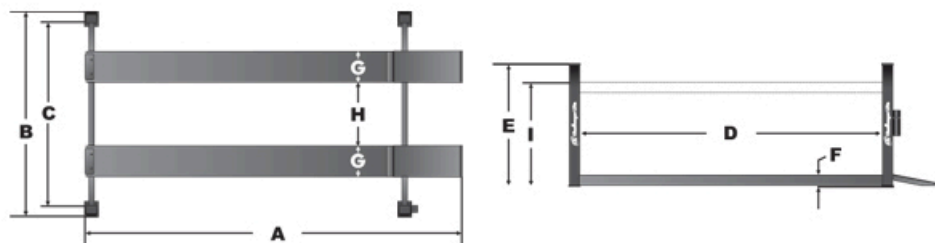

## CL4P9 Almacenamiento / Elevador de Servicio Ligero » Características y Beneficios

- Tiene un grado de diseño para servicio pesado comercial con columnas y rampas rígidas para una resistencia y confiabilidad superiores. También lo suficientemente liviano como para poder moverlo por el taller (con el juego de ruedas opcionales).
- 1 Fuente de poder con conector de 110 Voltios, con versión opcional de 220 Voltios disponible.
  - 2 Diseño versátil que le permite al equipo estar fijo al piso o libre de anclajes.
  - 3 Rampas construidas con sistema de rieles para acomodar gatos rodantes opcionales, bandeja para goteo, y plataformas para almacenamiento.
  - 4 Cilindro hidráulico individual instalado por debajo de una de las rampas.
  - 5 Bloques de soporte fabricados con polímeros para un desgaste mínimo y máxima dependibilidad.
  - 6

