

CL Challenger Lifts



Modelo#: MR6

Elevador Portátil de elevación mediana
Capacidad de 2,722 kg (6,000 lbs)

MR6

El elevador portátil de elevación mediana de Challenger es una gran manera de incrementar la productividad en su taller. Es como tener una estación de trabajo en cualquier ubicación, ya sea en un área cubierta o al aire libre.

El motor está convenientemente montado en una carretilla para equipo pesado, haciendo mas fácil la movilidad y operación en cualquier superficie sólida.

Sus características exclusivas incluyen un diseño de brazos giratorios y deslizantes con protectores de goma, su bajo perfil, entre otras.

Características y Beneficios:

- Elevador portátil mediano con base rodante para equipo pesado, provee flexibilidad en el servicio, ya sea dentro o fuera del taller.
- 7 posiciones fijas permiten que el técnico trabaje a una altura ergonómica, incrementando la productividad y minimizando la fatiga.
- El motor eléctrico esta sobre una base rodante que proporciona una fácil y conveniente operación del vehiculo.
- Bomba electrohidraulica con pulsador independiente y válvula de alivio, facilita la operación al levantar y/o bajar el vehiculo.
- Juego de adaptadores de caucho, con extensiones de altura adaptables a los vehículos de alto perfil.
- Diseño con brazos deslizantes y giratorios alcanzan los puntos de apoyo de una gran variedad de vehículos.




Fuente de poder Características:

Bomba electrohidraulica que eleva la plataforma y válvula de alivio para descender la plataforma.

Para mayor información, llame a su Distribuidor Autorizado de Challenger Lifts:

Número de Modelo	MR6
Capacidad de levante	2,722 kg (6,000 lb.)
A. Altura de Levantamiento	54" (1372mm)
B. Longitud Total	7'10" (2388mm)
C. Ancho Total	39 1/2" (1003mm)
D. Altura Mínima (en su nivel mas bajo)	5 1/2" (140mm)
E. Altura de Plataforma (mínima)	8 5/8" (219mm)
F. Altura de Plataforma (máxima)	62 1/8" (1578mm)
Manguera Hidráulica	12' (3658mm)
Posiciones de Seguros	7
Motor Eléctrico	1 HP
Voltaje	115v
Velocidad de Levantamiento	45 Sec.
Tamaño Mínimo de Área de Trabajo	10' x 22' (3048mm x 6706mm)

Los colores estándar del elevador son rojo (ilustrado) y azul.

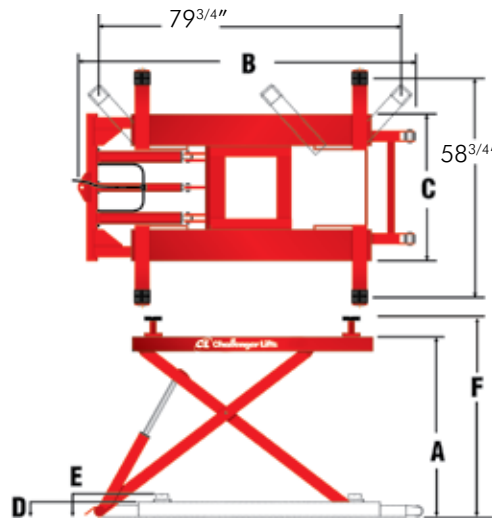

Alturas de Seguros:

- 54"
- 50"
- 45 1/2"
- 41"
- 36"
- 30"
- 23"

Accesorios estándar:



4 adaptadores altos incluidos



4 adaptadores bajos incluidos



AAIA
Automotive Aftermarket
Industry Association

CHALLENGER LIFTS, INC.
200 Cabel Street
Louisville, Kentucky 40206

Teléfono sin costo: 800-648-5438
502-625-0700

Fax: 502-625-0711

Correo electrónico: sales@challengelifts.com



Challenger Lifts, Inc se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso y sin obligación a implementar dichos cambios retroactivamente. No incluye descarga, instalación o aceite.